

Fassaden

EDELSTAHL (NIRO)
BLECHBEARBEITUNG
BRANDSCHUTZ
FENSTER
TÜREN
FASSADEN
FERTIGELEMENTE
ALU-METALLBAU
STAHLBAU
EDELSTAHL (NIRO)
BLECHBEARBEITUNG
BRANDSCHUTZ
FENSTER
TÜREN
FASSADEN
FERTIGELEMENTE
ALU-METALLBAU
STAHLBAU
EDELSTAHL (NIRO)
BLECHBEARBEITUNG
BRANDSCHUTZ
FENSTER
TÜREN
FASSADEN
FERTIGELEMENTE
ALU-METALLBAU
STAHLBAU
EDELSTAHL (NIRO)
BLECHBEARBEITUNG
BRANDSCHUTZ

Fassaden






heroal C 50
Fassadensystem



heroal C 50

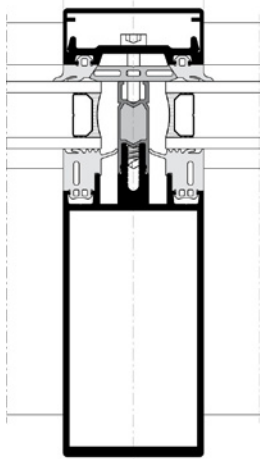

Das System für variantenreiche Fassadenlösungen

- » wärmegeädämmtes Fassadensystem
- » als senkrechte oder senkrecht-abknickende Pfosten-Riegel-, Riegel-Riegel- oder Pfosten-Pfosten-Fassade
- » gerade oder polygone Grundrissführung
- » optimierte Belüftung und Entwässerung
- » in Teilbereichen auch als Lichtdach, Dachfläche, Wintergarten
- » Integration aller heroal Fenster- und Türsysteme sowie heroal Dachflächenfenster
- » große Gestaltungsvielfalt durch verschiedene Abdeck- und Druckprofile sowie hochwertige Farbgestaltung mit Eloxal-, hwr-Pulverbeschichtung oder heroal SD Oberflächendesigns

Systemmaße

Profilbautiefe

Ansichtsbreite	50 mm
Pfostenprofiltiefe	28 – 260 mm
Riegelprofiltiefe	6 – 215 mm

Systemeigenschaften

max. Glas-/Füllungsstärken	62 mm
max. Glas-/Füllungsgewicht	800 kg

Leistungseigenschaften

$\geq 1,2$	AE	RE 1.200	2 kN/m^2	bis 46db	Bis zu RC 3	I5/ E5
Wärmedämmung (U, in $\text{W/m}^2\text{K}$)	Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Windlastwiderstand	Schallschutzklasse	Einbruchhemmung	Stoßfestigkeit

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt:

Tel: 0043-5273-77008
Email: vertrieb@muigg.at


ALOIS MUIGG
SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH

Mützens 53
6143 Mühlbacht

Tel: 0043-5273-77008
Email: info@muigg.at

www.muigg.at



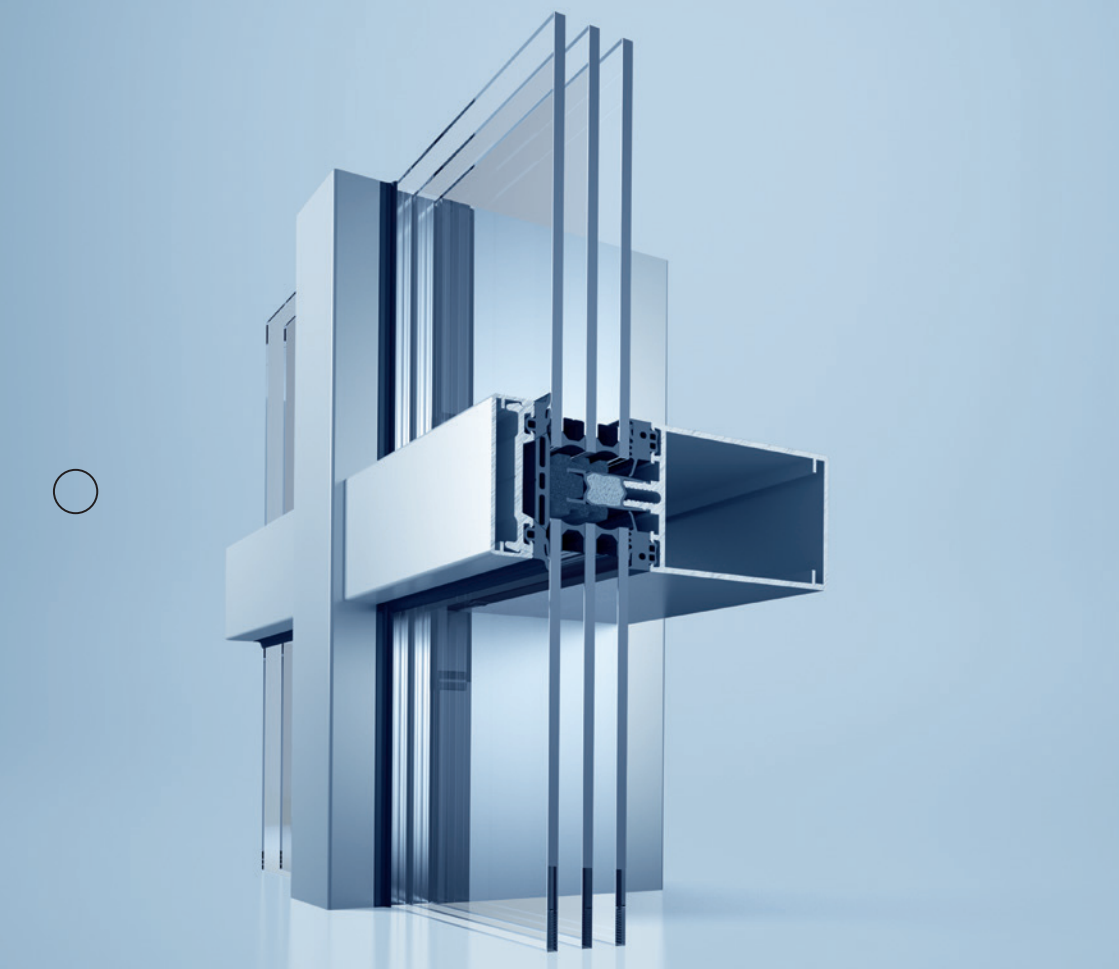


heroyal C 50 HI

Fassadensystem



heroal C 50 HI

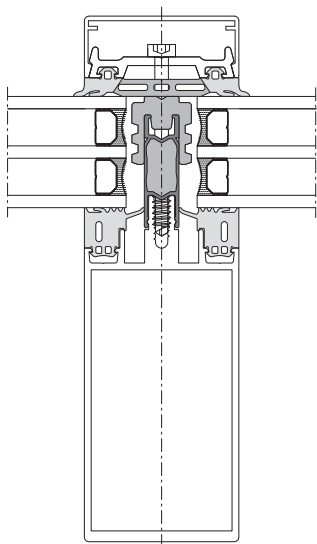

Das hochisolierte Fassadensystem

- » modularer und fertigungsoptimierter Dämmzonenaufbau
- » realisierbar als Pfosten-Riegel-, Riegel-Riegel- oder Pfosten-Pfosten-Fassade
- » gerade oder polygone Grundrissführung sowie senkrecht abknickende Fassade möglich
- » in Teilbereichen auch als Lichtdach, Wintergarten oder Aufsatzfassade ausführbar
- » Integration aller heroal Tür-, Fenster- und Dachflächenfenster (Integration als „schwimmendes Fenster“ ermöglicht besonders filigrane Ansichtsbreiten)
- » Kombination mit heroal VS Z als voll-/teilintegrierter oder aufgesetzter Sonnenschutz möglich
- » variantenreiche Abdeck- und Druckprofile
- » Fassadenelemente vertikal oder horizontal biegbar
- » Riegel-Spann-System heroal PS für Formstabilität ohne aufwändige Konstruktionen mit Querspannsystemen oder zusätzlichen Einschüben
- » hochwertige Farbgestaltung mit Eloxal-, hwr-Pulverbeschichtung oder heroal SD Oberflächendesigns

Systemmaße

Profilbautiefe

Ansichtsbreite	50 mm
Pfostenprofiltiefe	28 – 260 mm
Riegelprofiltiefe	6 – 215 mm

Systemeigenschaften

max. Glas-/Füllungsstärken	68 mm
max. Füllungselementgewicht	800 kg

Leistungseigenschaften

 $\geq 0,78$	 AE	 RE 1.200	 2 kN/m ²	 bis 49db	 Bis zu RC 2	 I5/E5
Wärmedämmung (U _i in W/m ² K)	Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Windlastwiderstand	Schallschutzklasse	Einbruchhemmung	Stoßfestigkeit

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt:

Tel: 0043-5273-77008
Email: vertrieb@muigg.at

**ALOIS MUIGG
SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH**

Mützens 53
6143 Mühlbacht

Tel: 0043-5273-77008
Email: info@muigg.at

www.muigg.at

