


Schiebeelemente

EDELSTAHL (NIRO)
BLECHBEARBEITUNG
BRANDSCHUTZ
FENSTER
TÜREN
FASSADEN
FERTIGELEMENTE
ALU-METALLBAU
STAHLBAU
EDELSTAHL (NIRO)
BLECHBEARBEITUNG
BRANDSCHUTZ
FENSTER
TÜREN
FASSADEN
FERTIGELEMENTE
ALU-METALLBAU
STAHLBAU
EDELSTAHL (NIRO)
BLECHBEARBEITUNG
BRANDSCHUTZ
FENSTER
TÜREN
FASSADEN
FERTIGELEMENTE
ALU-METALLBAU
STAHLBAU
EDELSTAHL (NIRO)
BLECHBEARBEITUNG
BRANDSCHUTZ
FENSTER

Schiebe-
elemente



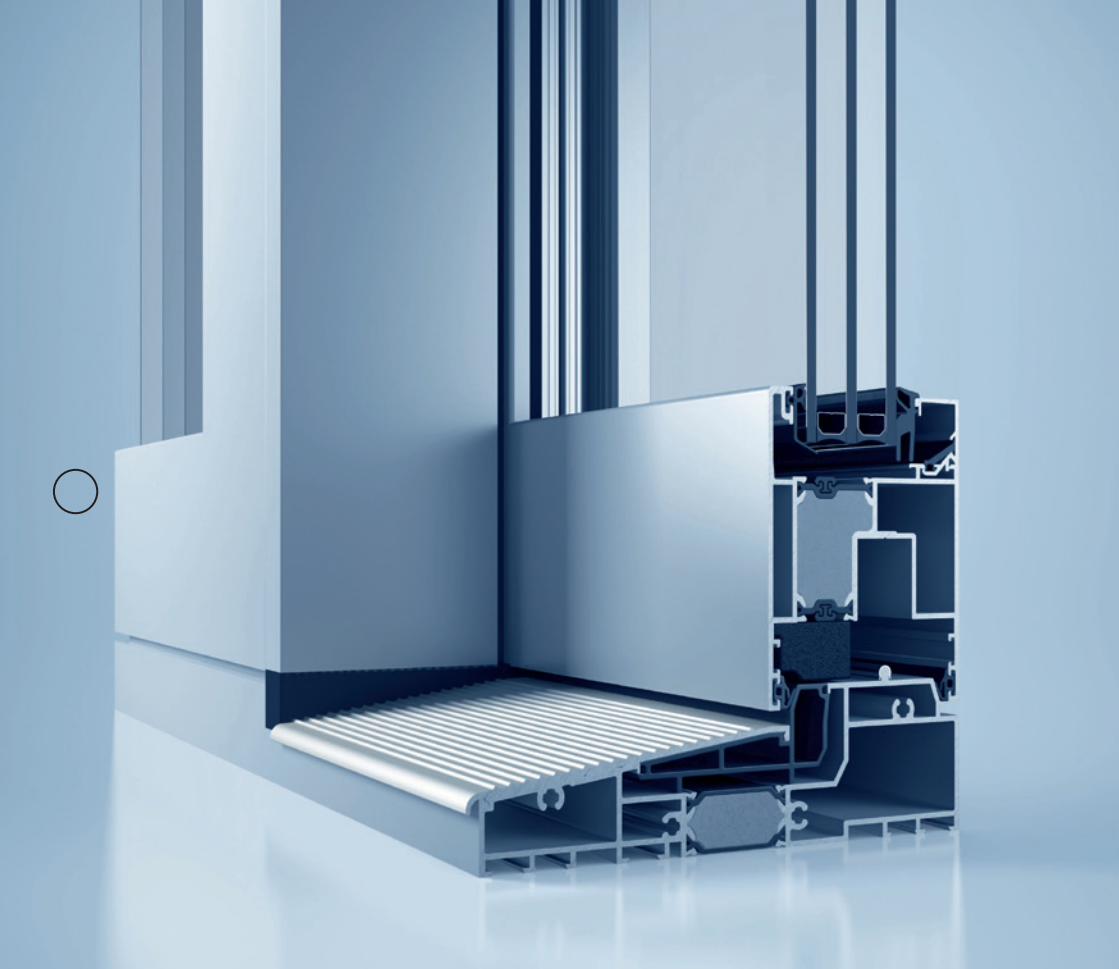


heroal S 77
Hebe-Schiebesystem



heroal S 77

Das vielseitige Aluminium-Hebe-Schiebesystem



- » Rahmenprofile für 2- und 3-spurige Hebe-Schiebeanlagen
- » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
- » Dichtungstechnik mit vier Ebenen und Windstop zur Flügel- und Mittelstoßabdichtung
- » Öffnungsarten: zwei- oder dreispurig mit bis zu sechs beweglichen Flügeln
- » komplett barrierefreie Ausführung (Nullbarriere) in Verbindung mit dem heroal DS
- » maximaler Bedienkomfort dank integriertem Motorsystem für eine leichte Bedienung auch von schweren Flügeln
- » hochwertige Farbgestaltung mit Eloxal-, hwr-Pulverbeschichtung oder heroal SD Oberflächendesigns

Systemmaße

Profilbautiefe

Rahmen	178/279 mm
Flügel	77 mm
Sprossen	72 mm

Profilansichtsbreite

Rahmen	35 - 52 mm
Flügel	94 - 104 mm
Sprossen	74 - 104 mm

Systemeigenschaften

max. Flügelhöhe	3.000 mm
max. Glas-/Füllungsstärke	52 mm
max. Flügelgewicht	400 kg

Leistungseigenschaften

 $\geq 1,0$	 4	 9A	 C3/B3	 3	 Bis zu RC 2	 1
Wärmedämmung (U_w in W/m^2K)	Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Windlastwiderstand	Schallschutzklasse	Einbruchhemmung	Bedienkräfte

**Wir freuen uns auf
Ihren Kontakt:**

Tel: 0043-5273-77008
Email: vertrieb@muigg.at


**ALOIS MUIGG
SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH**

Mützens 53
6143 Mühlbachl

Tel: 0043-5273-77008
Email: info@muigg.at

www.muigg.at



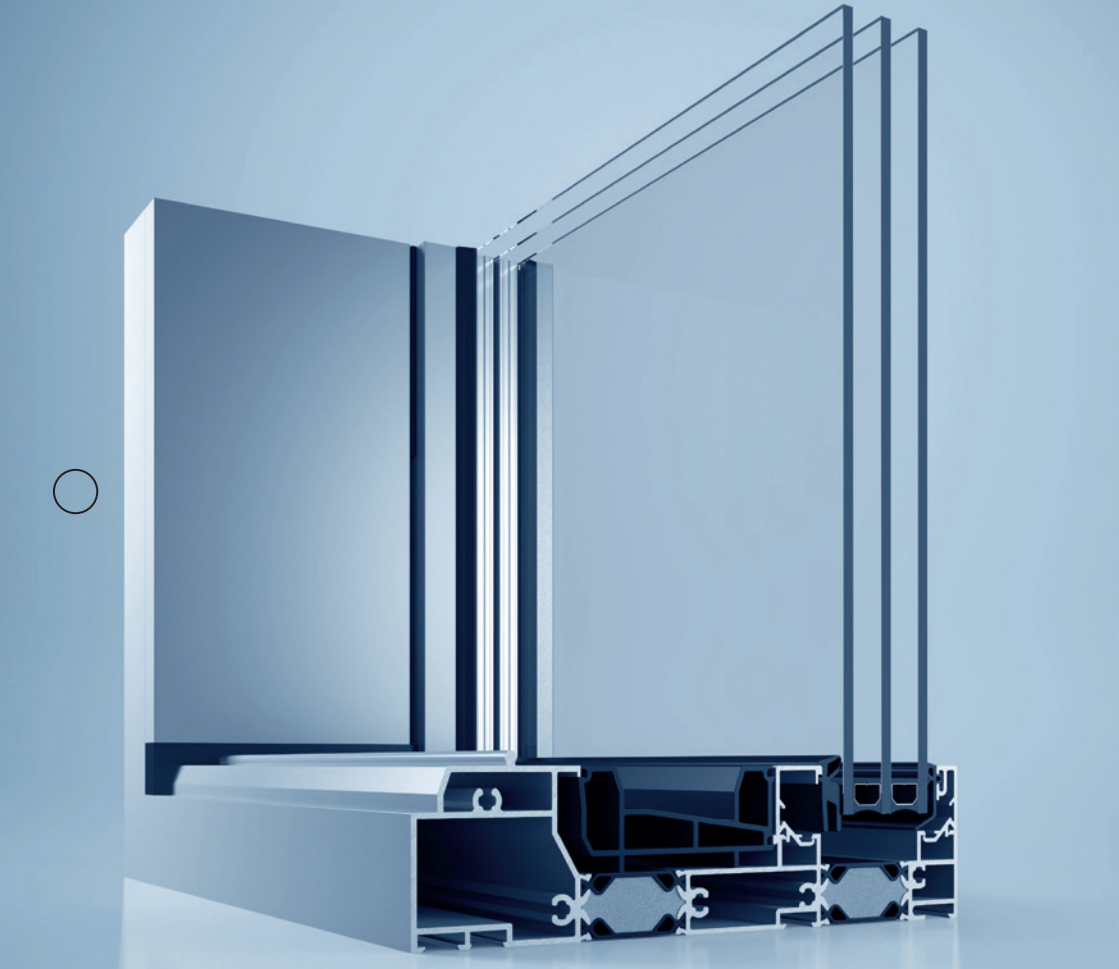


heroal S 77 SL
Hebe-Schiebesystem



heroal S 77 SL

Perfekte Kombination aus Transparenz und Wärmedämmung



- » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
- » Dichtungstechnik mit vier Ebenen und Windstop zur Flügel- und Mittelstoßabdichtung
- » Öffnungsarten: 1-spurig (Monorail) mit bis zu 2 beweglichen Flügeln
- » 90°-Eckausbildung mit Ganzglasecke aus Isolierglas und 90° zum Öffnen
- » komplett barrierefreie Ausführung (Nullbarriere) in Verbindung mit dem heroal DS
- » maximaler Bedienkomfort dank integriertem Motorsystem für eine leichte Bedienung auch von schweren Flügeln
- » hochwertige Farbgestaltung mit Eloxal-, hwr-Pulverbeschichtung oder heroal SD Oberflächendesigns

Systemmaße

Profilbautiefe

Rahmen	202 mm
Flügel	77 mm
Sprossen	72 mm

Profilansichtsbreite

Rahmen	40 - 52 mm
Flügel	104 mm
Sprossen	74 - 104 mm

Systemeigenschaften

max. Flügelhöhe	3.000 mm
max. Glas-/Füllungsstärke	52/52 mm
max. Flügelgewicht	400 kg

Leistungseigenschaften

 $\geq 0,86$	 4	 9A	 C3/B3	 3	 Bis zu RC 2	 1
Wärmedämmung (U_w in W/m^2K)	Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Windlastwiderstand	Schallschutzklasse	Einbruchhemmung	Bedienkräfte

**Wir freuen uns auf
Ihren Kontakt:**

Tel: 0043-5273-77008
Email: vertrieb@muigg.at


**ALOIS MUIGG
SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH**

Mützens 53
6143 Mühlbachl

Tel: 0043-5273-77008
Email: info@muigg.at

www.muigg.at



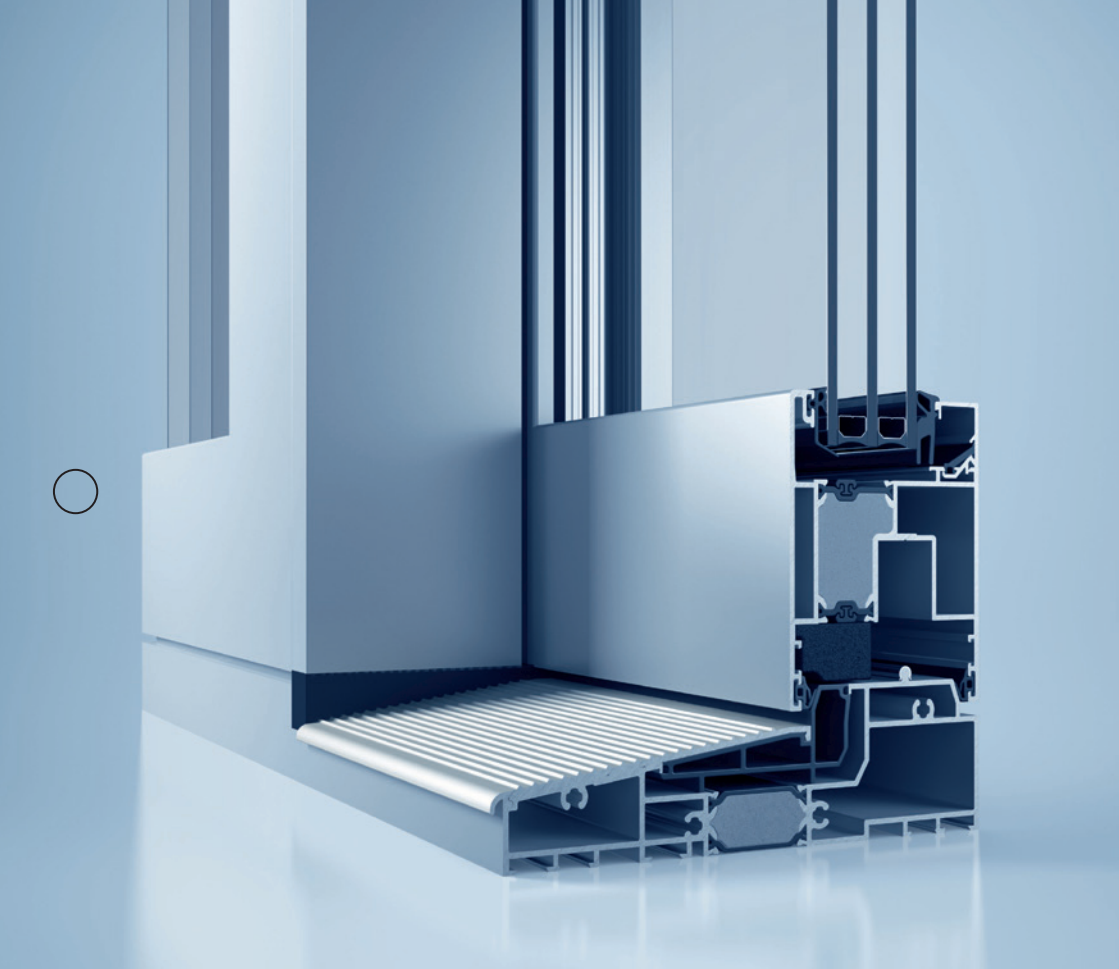


heroal S 77 HI
Hebe-Schiebesystem



heroal S 77 HI

Das hochwärmegedämmte Aluminium-Hebe-Schiebesystem

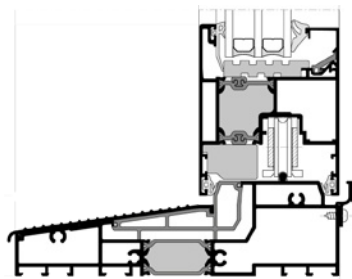

- » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Profilssystem
- » bietet als konsequente Weiterentwicklung des Hebe-Schiebesystems heroal S 77 als hochwärmegedämmtes System eine modular aufgebaute Dämmzone
- » Dichtungstechnik mit vier Ebenen und Windstop zur Flügel- und Mittelstoßabdichtung
- » maximaler Bedienkomfort dank integriertem Motorsystem für eine leichte Bedienung auch von schweren Flügeln
- » komplett barrierefreie Ausführung (Nullbarriere)
- » hochwertige Farbgestaltung mit Eloxal-, hwr-Pulverbeschichtung oder heroal SD Oberflächendesigns



Systemmaße

Profilbautiefe		Systemeigenschaften	
Rahmen	178/279 mm	max. Flügelhöhe	3.000 mm
Flügel	77 mm	max. Glas-/Füllungsstärke	52 mm
Sprossen	72 mm	max. Flügelgewicht	400 kg
Profilansichtsbreite			
Rahmen	35 - 52 mm		
Flügel	94 - 104 mm		
Sprossen	74 - 104 mm		



Leistungseigenschaften

 Wärme- dämmung (U _w in W/m²K) ≥1,0	 Luft- durch- lässigkeit 4	 Schlag- regen- dichtheit 9A	 Windlast- wider- stand C3/ B3	 Schall- schutz- klasse 3	 Einbruch- hemmung Bis zu RC 2	 Bedien- kräfte F ↓ 1
--	--	--	---	---	--	--

Wir freuen uns auf
Ihren Kontakt:
Tel: 0043-5273-77008
Email: vertrieb@muigg.at

ALOIS MUIGG
SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH
Mützens 53
6143 Mühlbachl
Tel: 0043-5273-77008
Email: info@muigg.at
www.muigg.at






heroal S 50 C

Unisoliertes Schiebetürsystem



heroal S 50 C

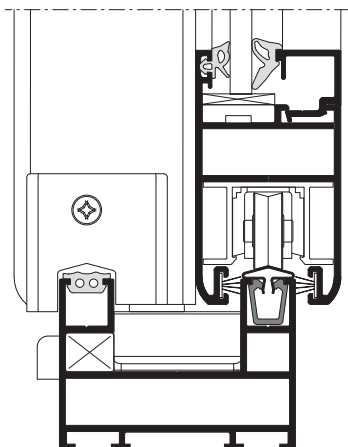

Systemlösungen für unisolierte Schiebeelemente

- » unisolierte 1 Kammer-Profile
- » attraktive Lösung für Schiebeelemente und -türen
- » Öffnungsarten: 2- oder 3-spurig mit bis zu 6 beweglichen Schiebeflügeln
- » elegantes System mit vielfältigen Gestaltungsoptionen inkl. Flügelprosse und Flügelgriffprofil
- » Edelstahl-Laufschiene für dauerhaftes sicheres Laufverhalten
- » bewährtes Dichtungssystem für Flügel- und Labyrinthbereich
- » systemkompatibles Fenstersystem: heroal W 50 C
- » hochwertige Farbgestaltung mit Eloxal-, hwr-Pulverbeschichtung oder heroal SD Oberflächendesigns

Systemmaße

Profilbautiefe

Bautiefe	65/115 mm
----------	-----------

Profilansichtsbreite

Rahmen	47 mm
Flügel	70 mm
Sprossen	68 mm

Systemeigenschaften

max. Flügelhöhe	2.100 mm
max. Flügelgewicht	120 kg
max. Glas-/Füllungsstärke	22 mm

Leistungseigenschaften

 4	 5A	 C1/B2	 1
Luft-durch-lässigkeit	Schlag-regen-dichtheit	Windlast-wider-stand	Bedien-kräfte

**Wir freuen uns auf
Ihren Kontakt:**

Tel: 0043-5273-77008
Email: vertrieb@muigg.at


**ALOIS MUIGG
SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH**

Mützens 53
6143 Mühlbacht

Tel: 0043-5273-77008
Email: info@muigg.at

www.muigg.at



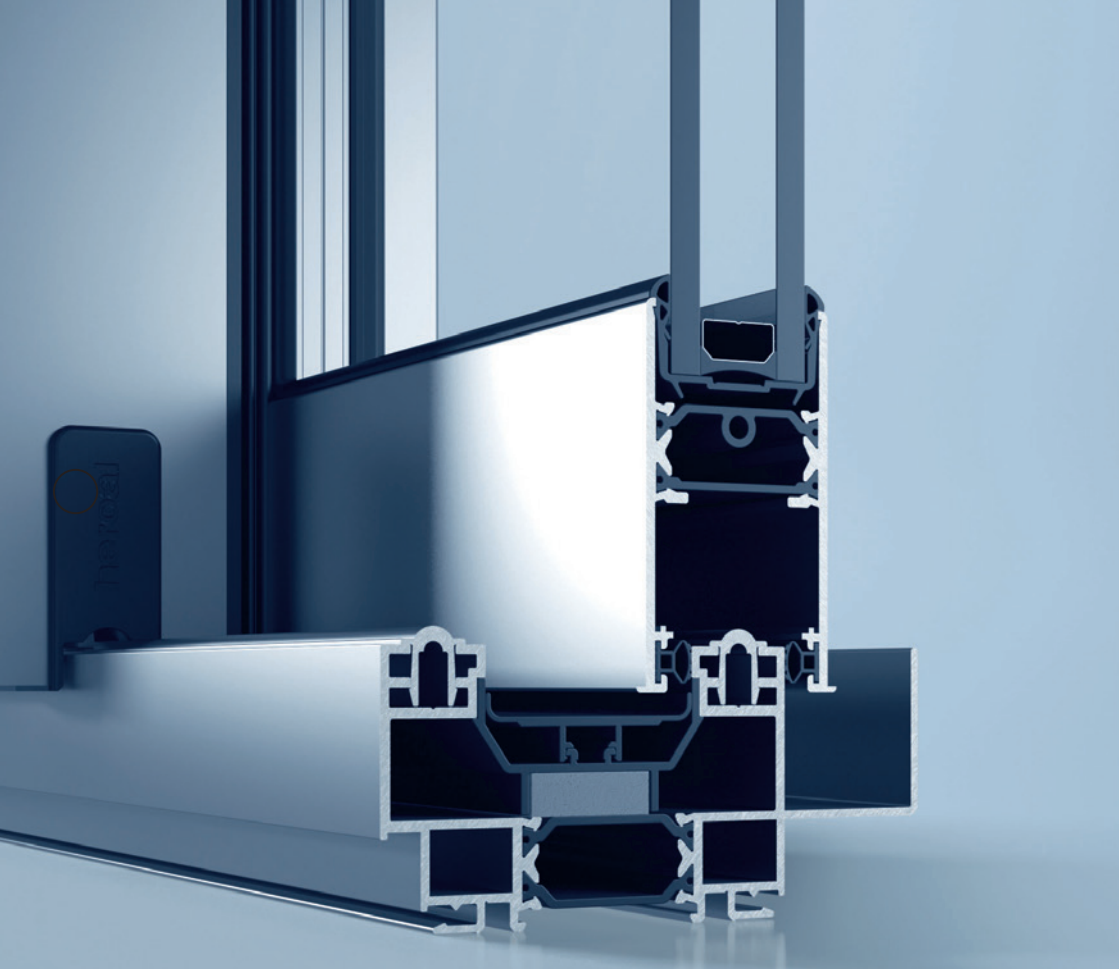

heroal S 42


Schiebesystem



heroal S 42

Effizient und Funktionell

- » Öffnungsarten: 2- und 3-spurig mit bis zu 6 Schiebeflügeln
- » 90°-Eckausbildung als Innen- und Außenecke zum Öffnen
- » barrierefreie Schwellenausbildung
- » kompatibel mit dem Fassadensystem heroal C 50
- » unterschiedliche Oberflächengestaltung an Elementinnen- und -außenseite
- » hochwertige Farbgestaltung mit Eloxal-, hwr-Pulverbeschichtung oder heroal SD Oberflächendesigns

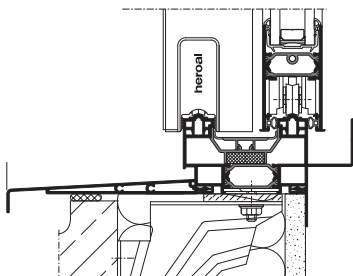

Systemmaße

Profilbautiefe

Rahmen	72/132 mm
Flügel	38/42 mm
Sprossen	38 mm

Profilansichtsbreite

Rahmen	48 mm
Flügel	68 - 72 mm
Sprossen	68 mm

Systemeigenschaften

max. Flügelhöhe	2.600 mm
max. Glas-/Füllungsstärke	24 - 28 mm
max. Flügelgewicht	160 kg

Leistungseigenschaften

 $\geq 1,3$	 4	 8A	 C1/B2	 3	 1
Wärmedämmung (U_w in W/m^2K)	Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Windlastwiderstand	Schallschutzklasse	Bedienkräfte

**Wir freuen uns auf
Ihren Kontakt:**

Tel: 0043-5273-77008
Email: vertrieb@muigg.at

**ALOIS MUIGG
SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH**

Mützens 53
6143 Mühlbachl

Tel: 0043-5273-77008
Email: info@muigg.at

www.muigg.at

