


# Türen

EDELSTAHL (NIRO)  
BLECHBEARBEITUNG  
BRANDSCHUTZ  
FENSTER  
TÜREN  
FASSADEN  
FERTIGELEMENTE  
ALU-METALLBAU  
STAHLBAU  
EDELSTAHL (NIRO)  
BLECHBEARBEITUNG  
BRANDSCHUTZ  
FENSTER  
TÜREN  
FASSADEN  
FERTIGELEMENTE  
ALU-METALLBAU  
STAHLBAU  
EDELSTAHL (NIRO)  
BLECHBEARBEITUNG  
BRANDSCHUTZ  
FENSTER  
TÜREN  
FASSADEN  
FERTIGELEMENTE  
ALU-METALLBAU  
STAHLBAU  
EDELSTAHL (NIRO)  
BLECHBEARBEITUNG  
BRANDSCHUTZ  
FENSTER

Türen



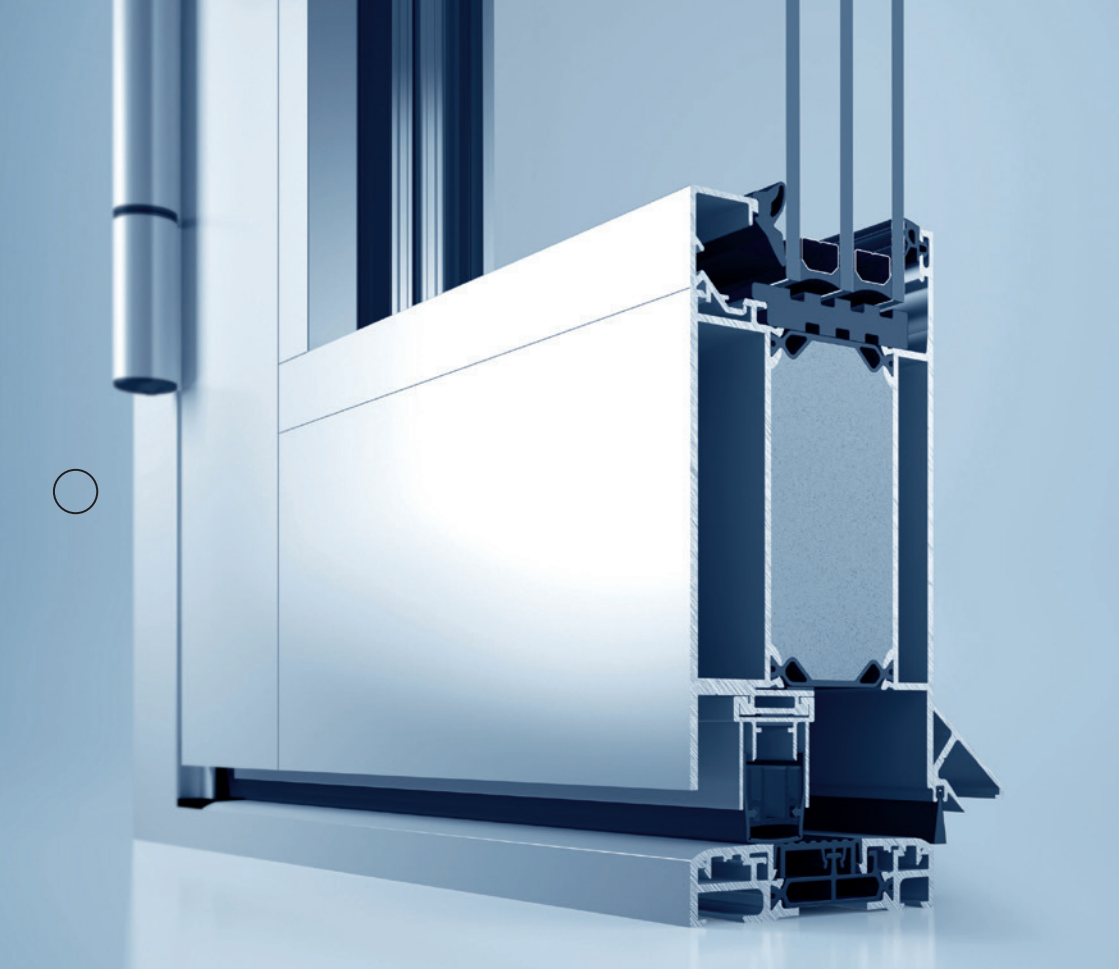


## heroyal D 72

Haus- und Objekttürsystem



# heroal D 72

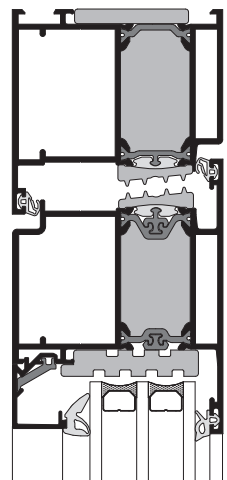

## Türsystem mit einzigartiger Qualität und Ausstattung

- » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Profilssystem
- » patentierter verzughemmender Profilverbund
- » Öffnungsarten: ein- und mehrteilige Anschlagtüren mit Seitenteil und Oberlichtern, Gegentakt-, Halbpendel-, Stulp- und Automatiktüren
- » Formelemente ein- und mehrteilig mit Seitenteil oder Oberlichtern als Stich-, Rund- und Korbhogen
- » ein- und beidseitig flügelüberdeckende Füllung
- » zwischengeschraubte oder durchlaufende Schwelle barrierefrei (20 mm) bis Null-Barriere kombinierbar mit heroal DS
- » systemkompatibles Fenstersystem: heroal W 72
- » integrierbar in die Fassadensysteme
- » hochwertige Farbgestaltung mit Eloxal-, hwr-Pulverbeschichtung oder heroal SD Oberflächendesigns

### Systemmaße

#### Profilbautiefe

Bautiefe 72/82 mm

#### Profilansichtsbreite

Rahmen 60 – 250 mm

Flügel 56 – 124 mm

Sprossen 74 – 254 mm

#### Systemeigenschaften

max. Glas-/Füllungsstärke 54/72 mm

max. Flügelhöhe 2.500 mm

max. Flügelbreite 1.400 mm

max. Flügelgewicht 180 kg

### Leistungseigenschaften

 $\geq 1,0$	 4	 9A	 C4	 1-3	 Bis zu RC 3	 2	 4	 6/8
Wärmedämmung ( $U_D$ in $W/m^2K$ )	Luftdurchlässigkeit	Schlagregen-dichtheit	Windlast-widerstand	Schallschutz-klasse	Einbruch-hemmung	Bedien-kräfte	Stoß-festigkeit	Dauer-funktion

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt:

Tel: 0043-5273-77008  
Email: [vertrieb@muigg.at](mailto:vertrieb@muigg.at)


**ALOIS MUIGG**  
**SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH**

Mützens 53  
6143 Mühlbacht

Tel: 0043-5273-77008  
Email: [info@muigg.at](mailto:info@muigg.at)

[www.muigg.at](http://www.muigg.at)




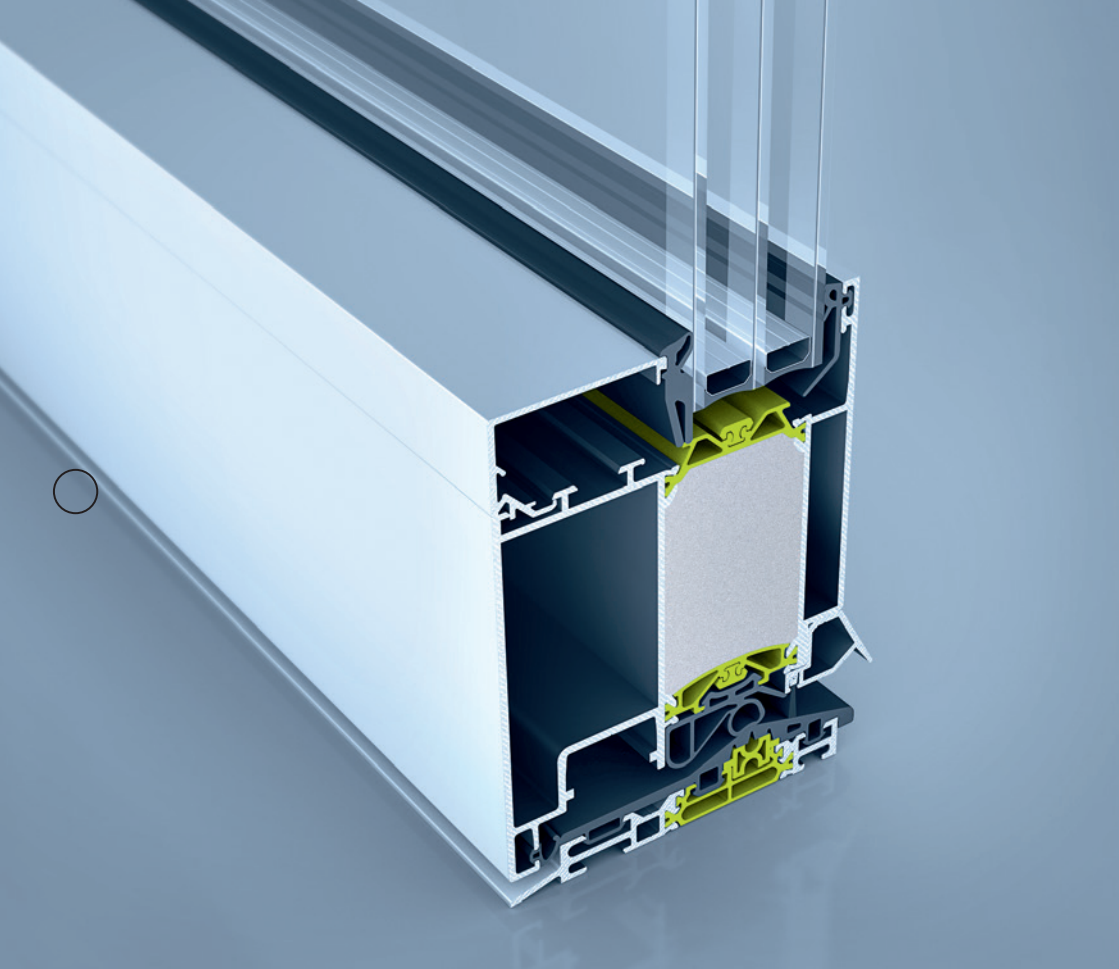

heroal D 92 UD  
Haustürsystem



# heroal D 92 UD

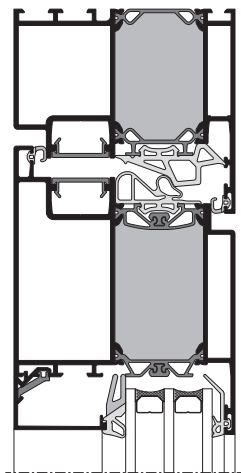

## Das variable und leistungsstarke Haustürsystem

- » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
- » patentierter verzughemmender Profilverbund
- » Dichtungstechnologie für Rahmen und Flügel mit eckvulkanisierten Dichtungsrahmen zur Gewährleistung höchster Anforderungen an Elementdichtheit
- » eckvulkanisierte Dichtungsrahmen für alle Elementgrößen Öffnungsarten: einteilig innen öffnend mit Seitenteil und Oberlichten
- » Formelemente ein- und mehrteilig mit Seitenteil oder Oberlicht als Stich-, Rund- und Korbbogen
- » Gestaltungsfreiheit für Seitenteile durch Integration von Einsatzfüllungen und flügelüberdeckenden Füllungen
- » Schwellenlösungen für Neubau und Renovierung
- » hochwertige Farbgestaltung mit Eloxal-, hwr-Pulverbeschichtung oder heroal SD Oberflächendesigns

### Systemmaße

#### Profilbautiefe

Bautiefe 92/92 mm

#### Profilansichtsbreite

Rahmen 85 – 120 mm

Flügel 56 – 85 mm

Sprossen 94 – 120 mm

#### Systemeigenschaften

max. Glas-/Füllungsstärke 70/92 mm

max. Flügelhöhe 2.500 mm

max. Flügelbreite 1.400 mm

max. Flügelgewicht 180 kg

### Leistungseigenschaften

$\geq 0,7$	4	9A	C5	1-3	Bis zu RC 3	2	6
Wärmedämmung ( $U_D$ in $W/m^2K$ )	Luftdurchlässigkeit	Schlagregen-dichtheit	Windlast-widerstand	Schallschutz-klasse	Einbruch-hemmung	Bedien-kräfte	Dauer-funktion

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt:

Tel: 0043-5273-77008  
Email: [vertrieb@muigg.at](mailto:vertrieb@muigg.at)


**ALOIS MUIGG**  
**SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH**

Mützens 53  
6143 Mühlbacht

Tel: 0043-5273-77008  
Email: [info@muigg.at](mailto:info@muigg.at)

[www.muigg.at](http://www.muigg.at)




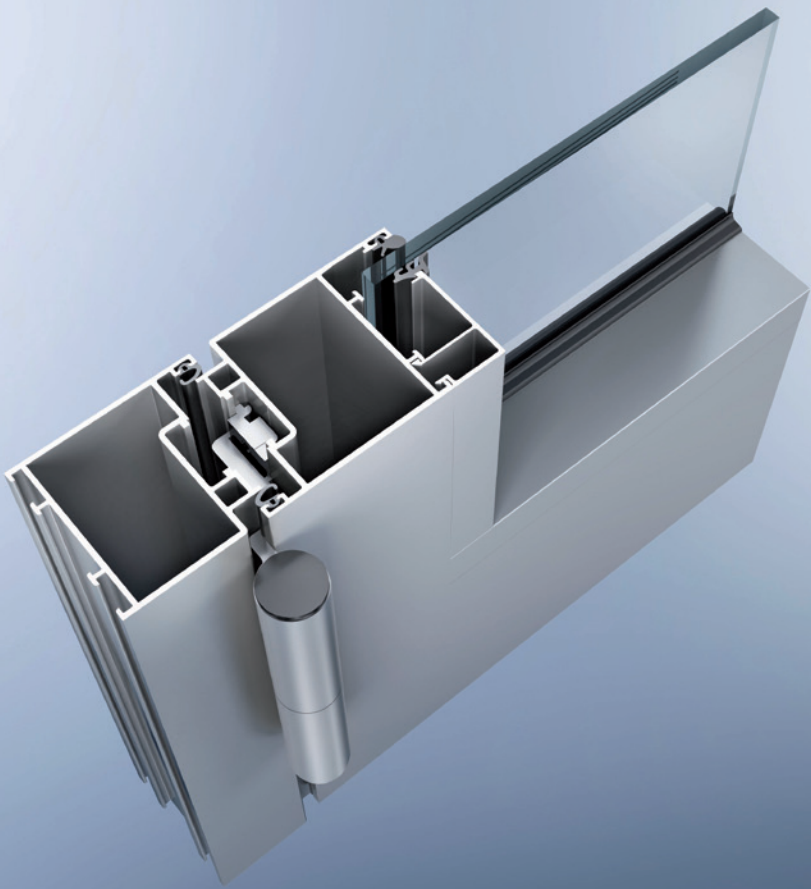

heroyal D 65 C  
Trennwandtürsystem



# heroal D 65 C

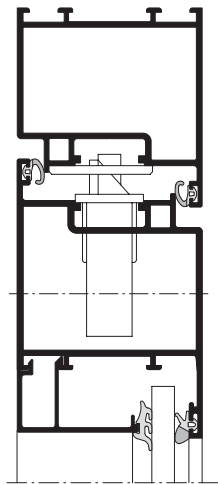

## Ungedämmte Aluminium-Türen

- » ungedämmtes 1-Kammer-Profilsystem
- » 1-flügelige Rauchschutztüren nach DIN 18095 RS 1 und 2-flügelige Rauchschutztüren nach DIN 18095 RS 2
- » breites Gestaltungsspektrum durch Außenansichten Rahmen von 70 mm bis 154 mm
- » wahlweise normale oder mittige Verglasung möglich
- » umlenkbare Verglasungsdichtung außen, Flügel und Türrahmen mit umlenkbarer Anschlagdichtung sowie Türflügel mit absenkbarer oder Schlepp-Boden-dichtung
- » Türfalzausbildung für F-Stulp-Schlösser: einfach, mehrfach oder in Fluchttürausführung nach DIN EN 179 oder DIN EN 1125
- » hochwertige Farbgestaltung mit Eloxal-, hwr-Pulverbeschichtung oder heroal SD Oberflächendesigns

### Systemmaße

#### Profilbautiefe

Bautiefe 65 mm

#### Profilansichtsbreite

Rahmen 70 – 154 mm

Flügel 70 – 98 mm

Sprossen 94 – 154 mm

#### max. Glas-/Füllungsstärke

Rahmen und Türflügel \* bis 48 mm

Rahmen und Türflügel \*\* bis 18 mm

#### Systemeigenschaften

max. Flügelhöhe 3.930 mm

max. Flügelbreite 1.450 mm

max. Flügelgewicht 150 kg

\* normale Verglasung | \*\* mittige Verglasung

**Wir freuen uns auf  
Ihren Kontakt:**

Tel: 0043-5273-77008  
Email: [vertrieb@muigg.at](mailto:vertrieb@muigg.at)

**ALOIS MUIGG  
SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH**

Mützens 53  
6143 Mühlbacht

Tel: 0043-5273-77008  
Email: [info@muigg.at](mailto:info@muigg.at)

[www.muigg.at](http://www.muigg.at)

